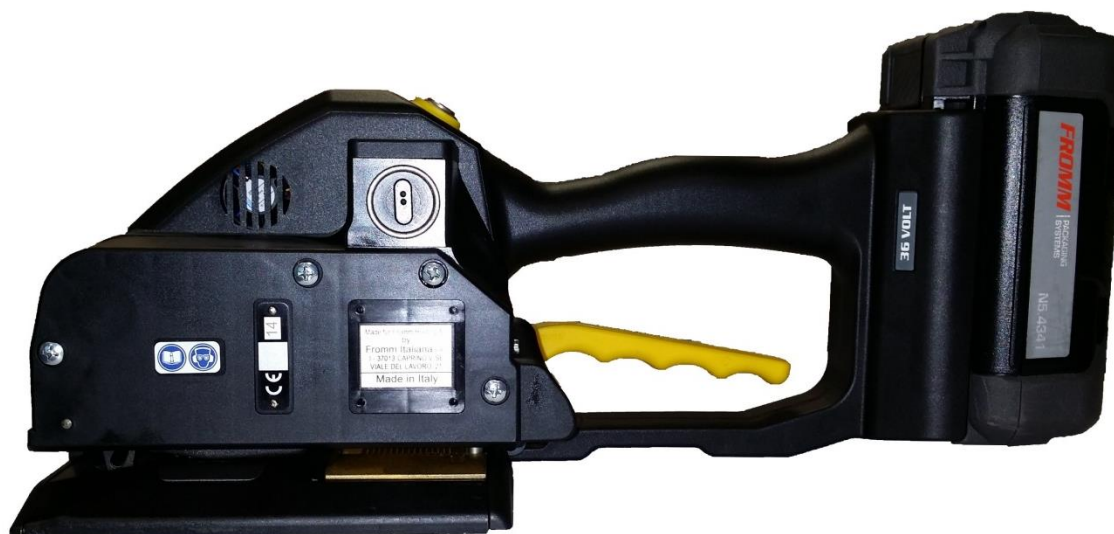


**Akumulátorový páskovací strojček pre veľmi náročné aplikácie****Charakteristika**

Kvalita pásky:	Polyester (PET) hladká a embosovaná	
Rozmery pásky:	šírka hrúbka	19.0 – 32.0 mm / 3/4 – 1 1/4" 0.60 – 1.53 mm / .024 – .060"
Hmotnosť vrátane 4.0 Ah batérie:	6.4 kg / 14.1 lbs	
Hmotnosť vrátane 4.0 Ah batérie:	L396 x W166 x H175 mm / 15.6" x 6.5" x 6.9"	
Priemerná sila tesnenia:	approx. 75% (závisí od kvality pásky)	
Typ zvaru:	Frikční svar	
Tahová sila:	1200 – 7000 N / 270 – 1575 lbs	
Rýchlosť zvárania:	39 – 63 mm/s / 1.5 – 2.5 inch/s	
Napájanie :	Bateria	36VDC / 2.5 or 4.0 Ah Li-Ion
Držiak na zavesenie	voliteľné	

**Výhody**

- akumulátorové napájanie pre pásku až do 32 mm
- výjimočná sila pnutia až do 7000 N
- striedavý motor pro menšiu údržbu
- páskovací strojček prístupný v 2 verziách (manuálny/poloautomaticky a automatický model)
- skvelé vyváženie páskovacieho strojčka v rôznych polohách páskovania
- viac ako 370 zväracích cyklov pri jednom nabití batérie
- páskovací strojček zvära aj bez napnutia (oprava pásky)
- rychlá výmena batérie

**Tabuľka typov P331**

Item No.	Model	Šírka pásky		Hrúbka pásky		Max. napätie		Rychlosť napínania	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.0274	P331/19/0.80-1.19/7.0	19	3/4	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0276	P331/19/1.20-1.53/7.0	19	3/4	1.20-1.53	.047-.060	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0282	P331/25/0.60-0.79/7.0	25	1	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0284	P331/25/0.80-1.19/7.0	25	1	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0286	P331/25/1.20-1.35/7.0/7.0	25	1	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0292	P331/32/0.60-0.79/7.0	32	1 ¼	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0294	P331/32/0.80-1.19/7.0	32	1 ¼	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0296	P331/32/1.20-1.35/7.0	32	1 ¼	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0275	P331/19/0.80-1.19/7.0/A	19	3/4	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0277	P331/19/1.20-1.53/7.0/A	19	3/4	1.20-1.53	.047-.060	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0283	P331/25/0.60-0.79/7.0/A	25	1	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0285	P331/25/0.80-1.19/7.0/A	25	1	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0287	P331/25/1.20-1.35/7.0/A	25	1	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0293	P331/32/0.60-0.79/7.0/A	32	1 ¼	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0295	P331/32/0.80-1.19/7.0/A	32	1 ¼	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0297	P331/32/1.20-1.35/7.0/A	32	1 ¼	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5

**A = Automatic model**

**Nabíjačka pre model P331**

Item No.	Model	Typ nabíjačky	Napätie	Krajina
N5.4453	Štandardná nabíjačka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, Z, ZA, ZW
N5.4455	Štandardná nabíjačka	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4457	Štandardná nabíjačka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

**Možnosti baterii pre model P331**

Item No.	Model	napätie	silá	Čas nabíjania
N5.4337	Accu Li-Ion	36VDC	2.5 Ah	approx. 86 min.
N5.4341	Accu Li-Ion	36VDC	4.0 Ah	approx. 135 min.

**Doplňky**

P33.0216	Držiak na zavěšenie
P33.0214	Ochranná doska pro drsné a tvrdé povrchy
33.0215	Ochranná doska (plast)